


项目	版本	变更内容	日期
	A0	发行版本	

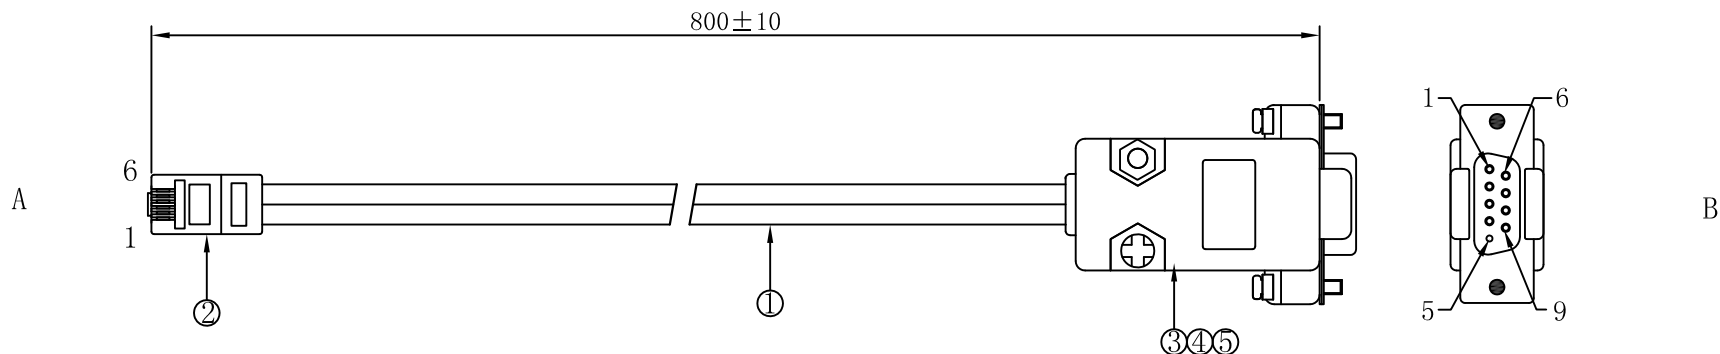

技术要求:

1. A端剥外被7mm压接水晶头。
2. B端剥外被18mm, 芯线剥皮2.0mm焊接于DB-9P母头, 焊点套 $\phi 1.5$ L=10mm套管。
3. B端未用芯线平齐外被剪掉, DB头内线夹反锁固定线材。

接线表

线材	白	黑	红	绿	黄	蓝
水晶头	1	2	3	4	5	6
DB-9P母头	空	3	5	空	2	9

⑤	套管		Ø1.5 黑色热缩套管 L=10mm	4	PCS
④	DB塑壳	S23-81001-00	DB-9P装配型外壳 灰色	1	SET
③	DB头	S23-80002-00	DB-9P 母头 蓝胶芯	1	PCS
②	水晶头	S70-20006-00	6P6C水晶头	1	PCS
①	线材	S72-4261-01	扁平电话线#28-6C 银灰色 L=800mm	1	PCS
序号	名称	料号	规格描述	用量	单位

Dayond 深圳市大研工控系统有限公司

产品规格	2H/6P6C水晶头+DB-9P母头+UL20251#28-6C 银灰色 L=800mm									
型号	TSX-03		图号		版本	A0	比例			
客户代码	A261	客户料号					单位	mm		
公差：.X=±0.10 .XX=±0.05 角。=±1.5°						文件编号	EN-END-002-A0			
制图	李永江	校对		核准		日期	2022.01.20			