





IDS850接线图

共阳极接法

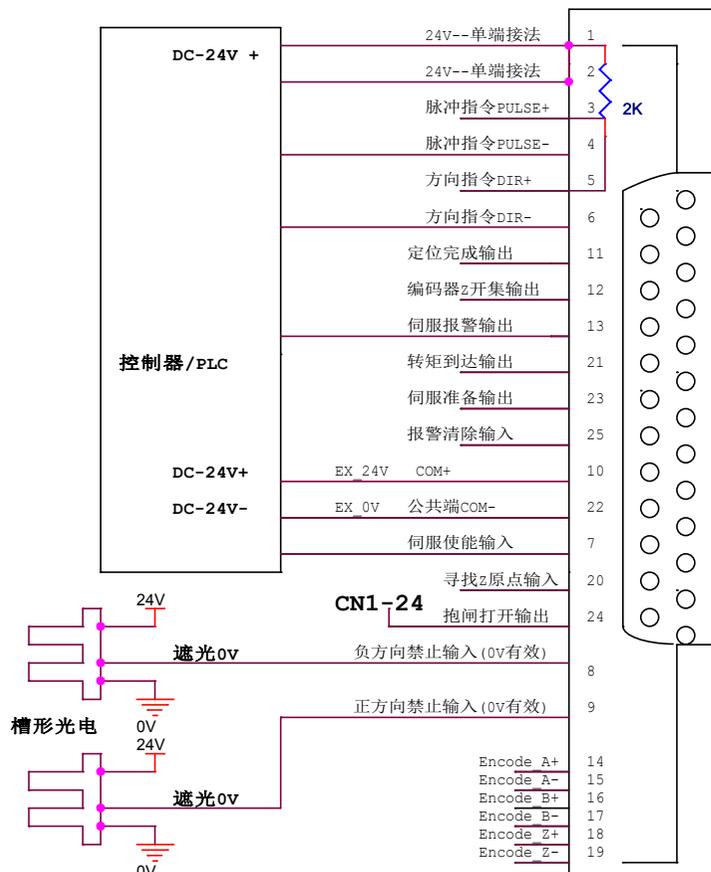

若为二线制磁开关, 24v不用接即可。

CAN 终端电阻选择sw1



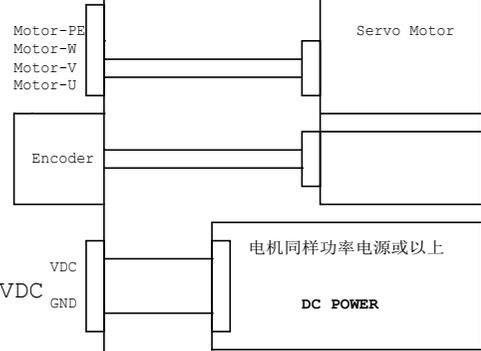

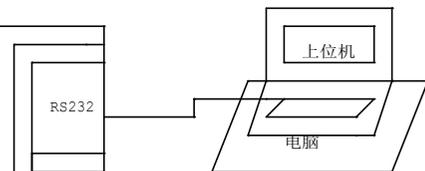


抱闸1-红


抱闸2-黑

CAN/485串联示意图



序号1: CAN_H
序号2: CAN_L
序号7: 485_B
序号8: 485_A



驱动器内部输出IO参考电路:

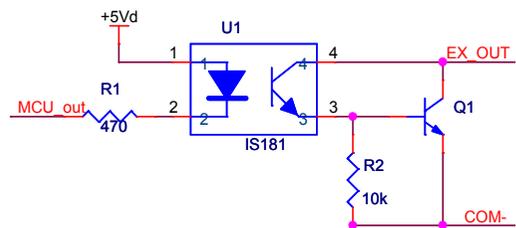

驱动器内部输入IO参考电路:

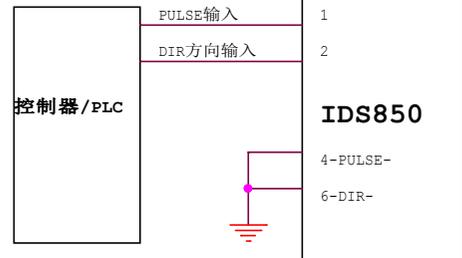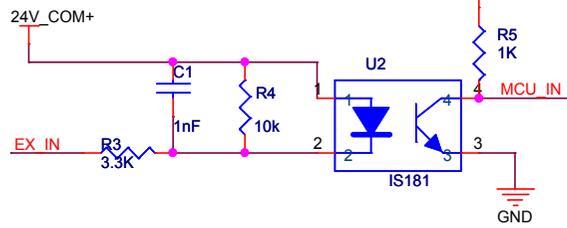

共阴极接法 (仅限于脉冲方向信号)